
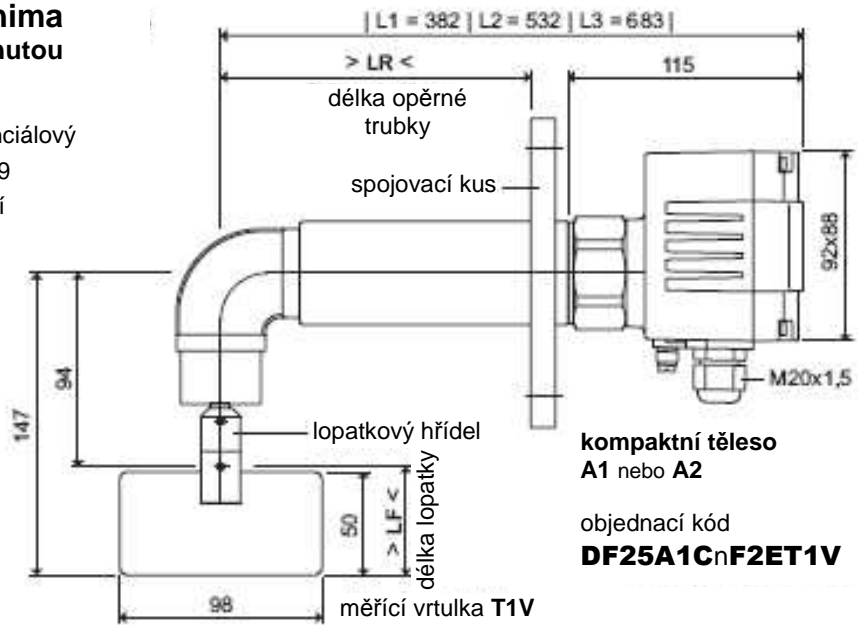


Limitní hladinoznaky maxima a minima
pro instalaci ve vodorovné poloze se zahnutou konzolou

Signálový kontakt 2 A / 250 V_{stř.}, bezpotenciálový
Třída krytí IP 66 dle DIN EN 60529
Údržba bezúdržbové provedení


válcové těleso
A3 nebo A4

objednací kód
DF25AnCnF2E ..

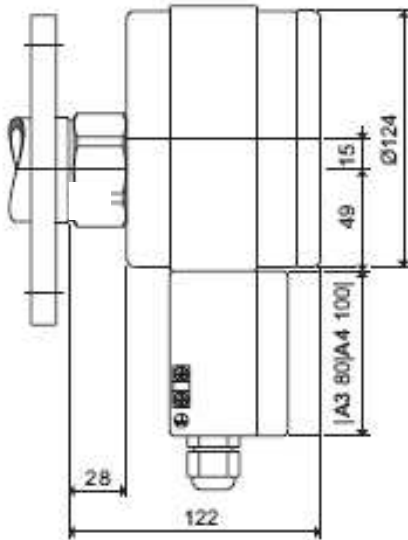

kompaktní těleso
A1 nebo A2

objednací kód
DF25A1CnF2ET1V

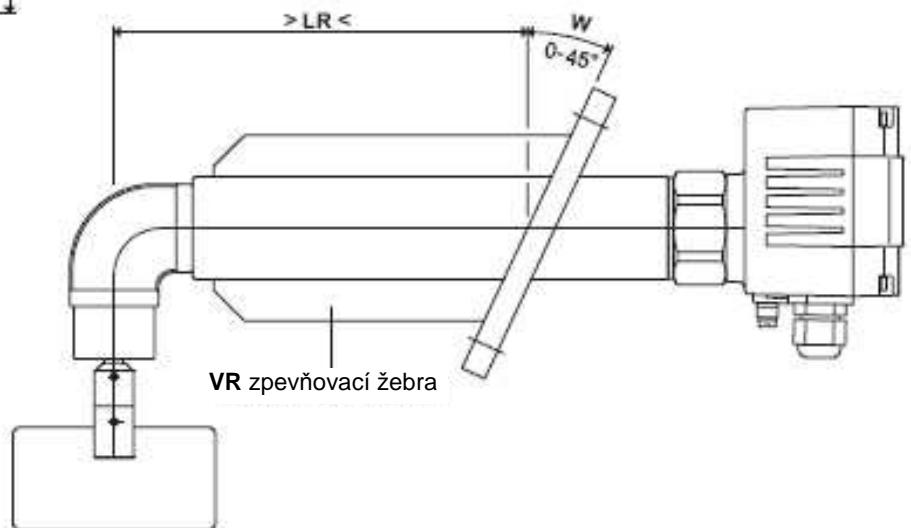

Další technické údaje
naleznete v příručce
přístroje DF-GI-..

