



Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für beliebige Einbauhöhe mit verstärkter Lagerung und langem Stützrohr

Signalkontakt 2 A / 250V AC potenzialfrei
 Schutzart IP66 nach DIN EN 60529
 Wartung keine

Rund-Gehäuse

Bestellcode

DF24AnCnF1E ...

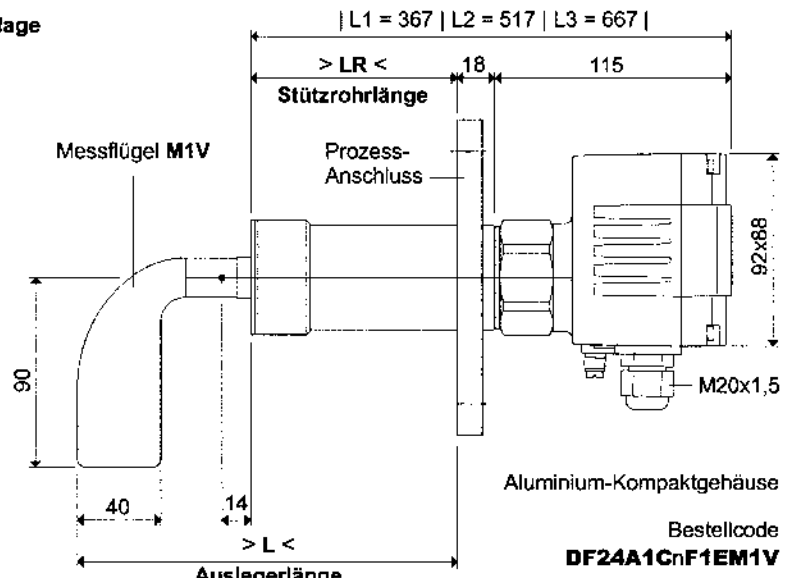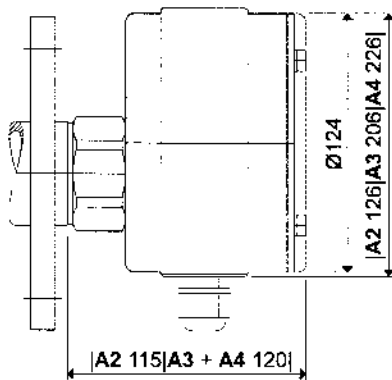


Aluminium-Kompaktgehäuse

Bestellcode

DF24A1CnF1EM1V

$$L = LF + 14 + LR$$

Standard-Wellenlänge = LF + 14

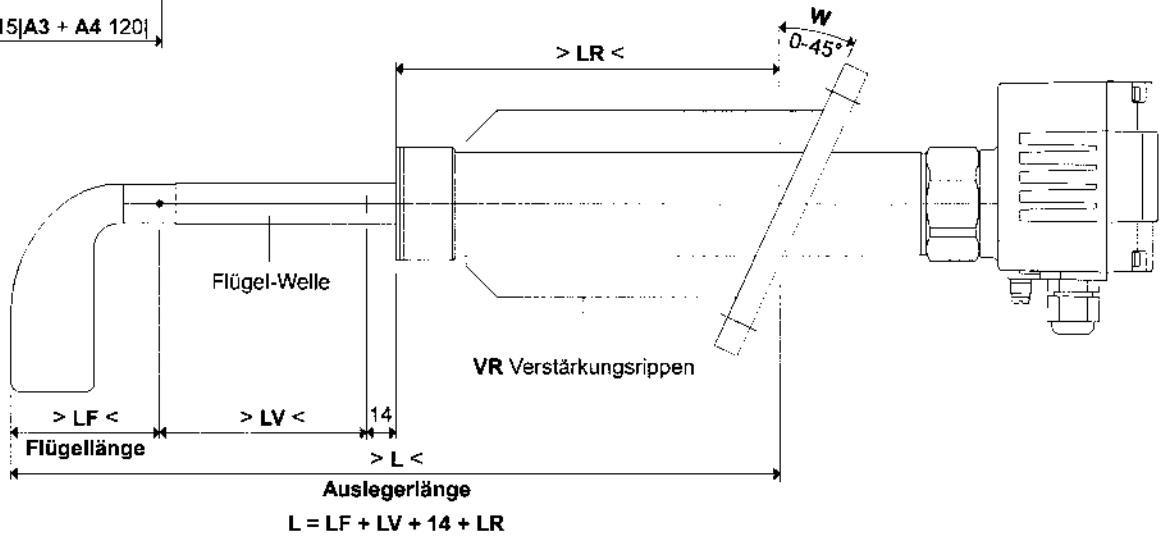

Weitere technische Daten finden Sie in der Geräteinformation DF-GI..

