


**Voll-, Leer- und Bedarfsmelder für waagerechte Einbaulage mit abgewinkeltem Ausleger**

**Signalkontakt** 2 A / 250V AC potenzialfrei  
**Schutzart** IP66 nach DIN EN 60529  
**Wartung** keine


Rund-Gehäuse

Bestellcode

**DF25AnCnF1E ...**

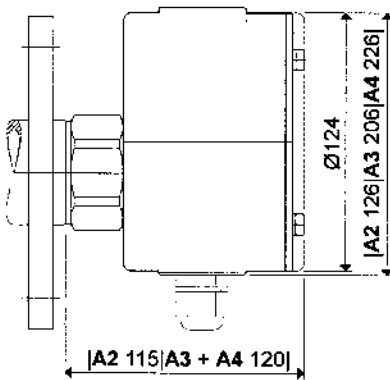


Weitere technische Daten finden Sie in der Geräteinformation DF-GI-..

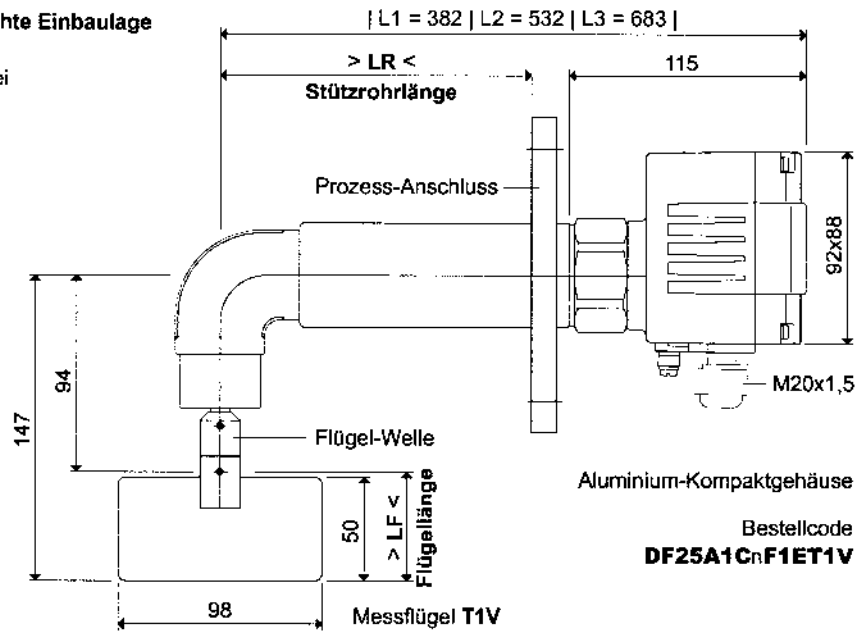

Aluminium-Kompaktgehäuse

Bestellcode

**DF25A1CnF1ET1V**

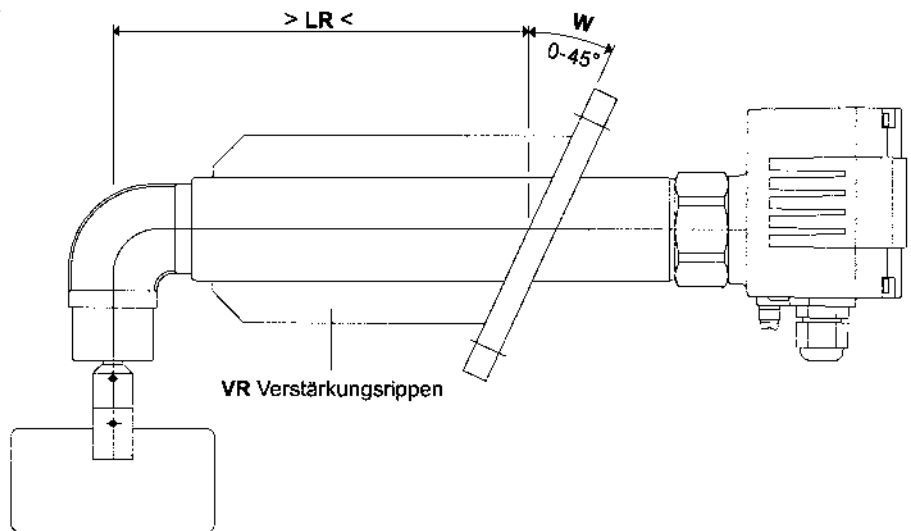

**E1** bis 150°C  
**E2** bis 200°C  
**E3** bis 260°C

