


Řídicí prvky

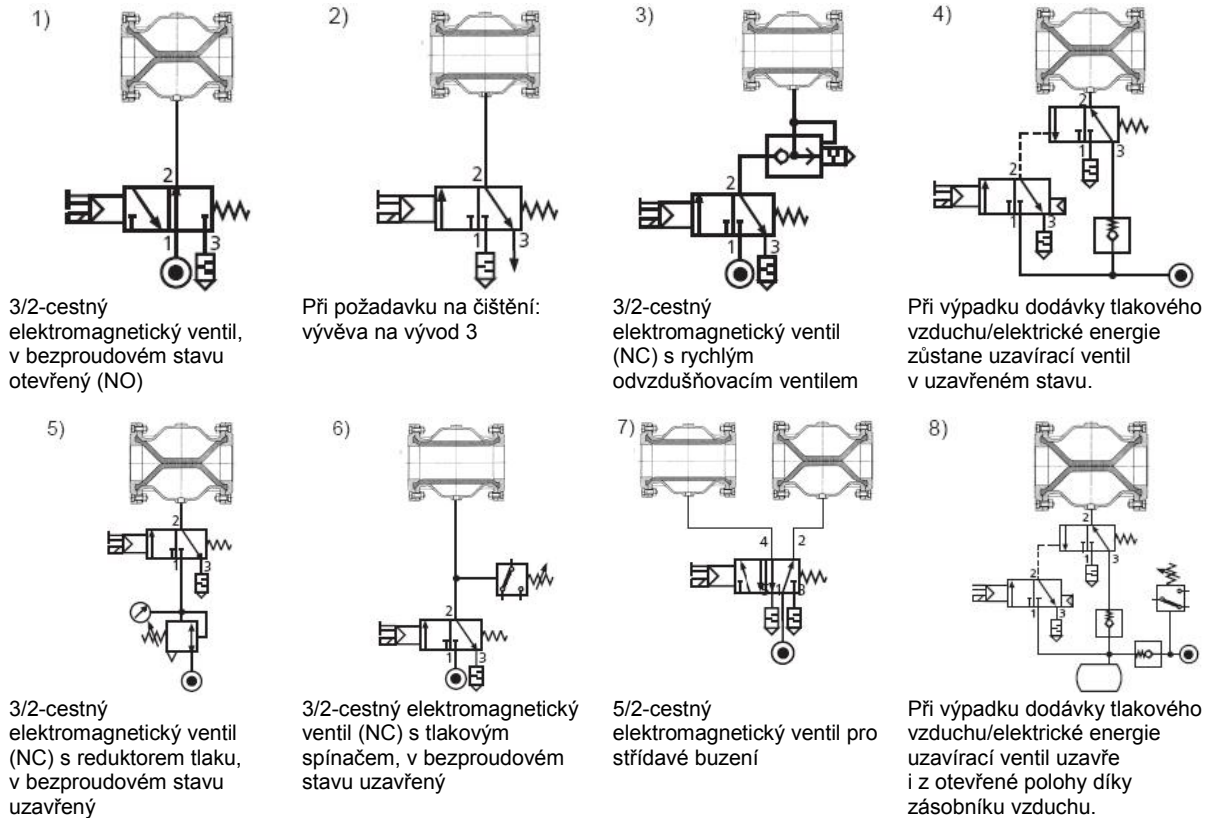

Doby otevírání a uzavírání uzavíracích ventilů

jmenovitý průměr (mm)	doba otevírání (s)	doba uzavírání (s)
10	<1,0	<1,0
15	<1,0	<1,0
20	<1,0	<1,0
25	<1,0	<1,0
32	<1,0	<1,0
40	<1,0	<1,0
50	<1,0	<1,0
65	1,0	<1,0
80	1,7	1,0
100	2,2	1,8
125	4,0	2,5
150	7,0	4,0
200	13,0	9,0
250	25,0	16,0

Uvedené údaje platí pro:

- manžetu z přírodní pryže (typ 03X);
- řídicí tlak 2,5 baru/provozní tlak 0 baru (atmosférický tlak);
- řídicí ventil o průměru 9 mm/G1/4" (přímá montáž)

Otevírací a uzavírací doby mohou kolísat. Jsou závislé na:

- provozním tlaku v manžetě;
- průtoku vzduchu řídicími obvody;
- taktovací frekvenci (uzavření/otevření);
- kvalitě pryže manžety;
- teplotě;
- délce řídicího vedení.

Technické změny vyhrazeny.

Výrobce : AKO Armaturen & Separations GmbH, Německo

Prodejce : VIVAN s.r.o., Čacké 1725, 530 02 Pardubice. Tel.: 00420 466 301 800, e-mail: vivan@vivan.cz