

Pneumatické uzavírací ventily typu VMP - Compact



DN010 - DN015



DN020 - DN025




DN032 - DN050

▲ Spolehlivé a cenově výhodné!
Kompaktní řešení armatur pro uzavírání průchodu prachu, prášků, granulátů, vláknitých materiálů, suspenzí atd.


Přednosti:

- extrémně kompaktní
- redukovaná vlastní hmotnost až o 25 %
- odolnost vůči potravinám
- provedení pro výbušné prostředí
- výborná odolnost vůči povětrnostním vlivům
- zajištění 100 %ní průchodnosti produktu
- nemožnost ucpání
- optimální utěsnění
- jednoduchá výměna manžet


Pneumatické uzavírací ventily – provedení s hrdly s vnitřními závit




DN10 - DN15

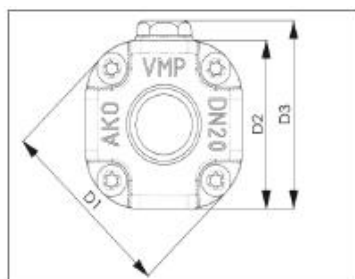

DN20 - DN25

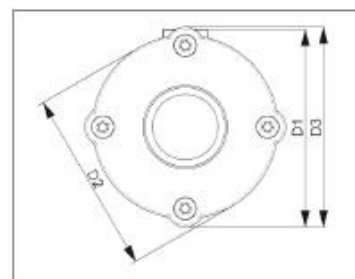

DN32 - DN50

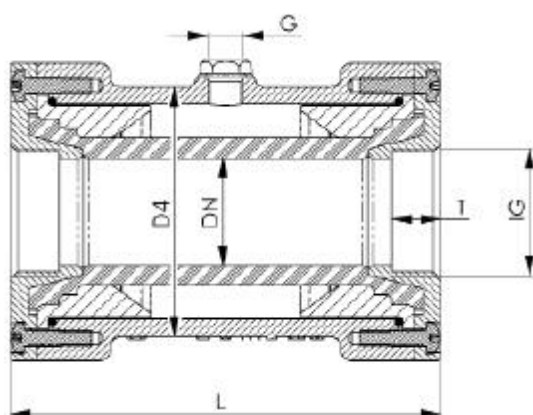

Odvětví průmyslu:

pneumatické dopravní systémy, zpracování pigmentů a granulátů, výroba keramiky, skla a umělých hmot, farmaceutický a potravinářský průmysl, odsávací a dávkovací zařízení, plnicí a navažovací systémy, zavzdušňovací a odvzdušňovací systémy

DN (mm)	IG (inch)	T (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	G (inch)	PS _{max} (bar)	šrouby	přibližný objem (ml)*	hmotnost** (kg)
10	G $\frac{3}{8}$ "	12	80	45	34	50	45	1/8"	6,0	4	15	0,15
15	G $\frac{1}{2}$ "	14	95	55	46	60	55	1/8"	6,0	4	25	0,25
20	G $\frac{3}{4}$ "	17	103	63	56	62,5	56	1/8"	6,0	8	40	0,35
25	G1"	17	120	75	70	75	70	1/8"	6,0	8	80	0,50
32	G1 $\frac{1}{4}$ "	18	135	98	90	97	77	1/4"	4,5	8	150	0,65
40	G1 $\frac{1}{2}$ "	18	160	111	103	110,5	93	1/4"	4,5	8	300	1,00
50	G2"	24	170	130	120	129	113	1/4"	4,5	12	450	1,50

* objem = objem regulovaného média při uzavřené manžetě

** hmotnost ventilů VMP s víčkem z ušlechtilé oceli: DN10 = 0,3 kg/DN15 = 0,4 kg

Standardní připojení:

trubkový vnitřní závit (DIN ISO 228) nebo NPT, ostatní na vyžádání.

Těleso ventilu/hrdla***

POM přírodní odolný vůči potravinám
POM černý výborná odolnost proti povětrnostním vlivům
POM vodivý pro prostředí s nebezpečím výbuchu (EX)

*** U průměrů DN10+15mm jsou k dispozici také víčka hrdel z nerezové oceli (1.4404).

Manžety:

přírodní pryž odolná proti otěru, přírodní pryž pro potravinářské účely, EPDM (syntetická pryž), nitril, CSM, butyl, CR (neoprén), další na vyžádání

Technické změny vyhrazeny.

Výrobce : AKO Armaturen & Separations GmbH, Německo

Prodejce : VIVAN s.r.o., Čacké 1725, 530 02 Pardubice. Tel.: 00420 466 301 800, e-mail: vivan@vivan.cz